Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Раскрой:
Блузка A
Из шифона:
1 Перед со сгибом 1x
2 Спинка со сгибом 1x
3 Передняя часть рукава 2x
4 Локтевая часть рукава 2x
a) косая бейка для окантовки припуска по срезу горловины длиной 75–76–77–78–79 см и шириной 4 см, включая припуски.
Из кругловязаного полотна в резинку:
b) 2 детали пояса по нижнему срезу длиной по 37–39–41–43–45 см и шириной по 23 см, в готовом виде 10 см, включая припуски;
c) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 23 см, в готовом виде 10 см, включая припуски.
Флизелин формбанд: приутюжить к припускам по срезам горловин.
Блузка B
Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении, зеленого цвета:
1 Перед со сгибом 1x
2 Спинка со сгибом 1x
Из креп-сатина, растягивающегося в поперечном направлении, телесного цвета:
3 Передняя часть рукава 2x
4 Локтевая часть рукава 2x
Из трикотажного полотна с эластаном:
d) бейка горловины длиной 72–73–74–75–76 см и шириной 5 см, в готовом виде 1,5 см, включая припуски;
e) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 11 см, в готовом виде 4 см, включая припуски.
Пуловер C
Из тонкого вязаного полотна:
1 Перед со сгибом 1x
2 Спинка со сгибом 1x
3 Передняя часть рукава 2x
4 Локтевая часть рукава 2x
Детали d и e — см. блузка B;
f) 2 детали пояса по нижнему срезу длиной по 43–45–47–49–51 см и шириной по 13 см, в готовом виде 5 см, включая припуски.

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек B
Детали 1–4
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



Пошив:
Блузка A
■ Выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку/назад. Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 3 и 4. Припуски каждого шва втачивания рукава обметать вместе и заутюжить на рукав. Единой строчкой выполнить правый плечевой шов и верхний шов правого рукава. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить назад.
■ Припуск по срезу горловины срезать до ширины 1 см. Косую бейку для окантовки среза горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Бейку снова разложить. Оба продольных среза бейки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Затем косую бейку снова сложить вдоль пополам. Приутюженную бейку обогнуть вокруг среза горловины, бейку приметать и притачать в край.
■ Единой строчкой выполнить левый плечевой шов и верхний шов левого рукава. Припуски шва заутюжить назад. Окантованный припуск по срезу горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.
■ Пояс по нижнему срезу. На поясе по нижнему срезу выполнить боковые швы. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижним срезам переда и спинки, совместив боковые швы. Припуски шва отвернуть вверх.
■ Манжеты. На каждой манжете выполнить шов. Срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты с нижним швом рукава. Припуски шва заутюжить вверх.
Блузка B
■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку/назад. Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 3 и 4. Выше участков скругления рукавов припуски швов втачивания заутюжить на рукава.
■ Бейка горловины. Припуск по срезу горловины срезать до ширины 1 см. На бейке горловины стачать короткие срезы. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы бейки притачать, слегка растягивая, к срезу горловины, совместив шов бейки с линией середины спинки. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.
■ Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
■ Нижние срезы рукавов присборить до длины по 23–24–24–25–25 см. Манжеты — см. блузка A.
Пуловер C
Шить так же, как блузку B, но нижние срезы рукавов не присборивать. Пояс по нижнему срезу — см. блузка A.

Планы раскладки

Блузка A
Кругловязаное полотно в резинку шириной 35/70 см



Шифон шириной 145 см



Пуловер C
Тонкое вязаное полотно шириной 145 см



Блузка B
Креп-сатин, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 135 см
Зеленого цвета

Телесного цвета

Трикотажное полотно с эластаном шириной 150 см



Ткань/трикотажное полотно/кругловязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Косую бейку (a) выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

Приступая к работе, прочитайте всю инструкцию!

116 A, B Платья

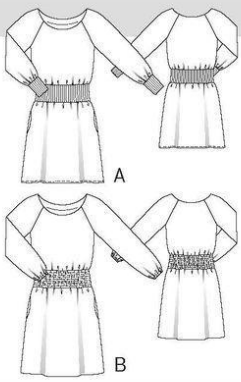

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии ок. 60 см (регулируется с помощью втачного пояса).

Вам потребуется:
Платье A. Вискозный креп с продольной и поперечной каймой (при высоте раппорта узора ок. 87 см) 4 раппорта узора: 3,48 м шириной 140 см для всех размеров; кругловязаное полотно в резинку 0,50 м шириной 35/70 см; флизелин G 785.
Платье B. Креп, растягивающийся в поперечном направлении, 2,30 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; резиновые жилки; эластичная лента 0,55 м шириной 1 см.
Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 116 A и 116 B.

Припуски:
Платье A: на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 2 см.
Платье B: на швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.
Платья A, B: для деталей a–c припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:
Платье A
Из вискозного крепа с продольной и поперечной каймой:
1 Лиф переда со сгибом 1x
2 Лиф спинки со сгибом 1x
3 Передняя часть рукава 2x
4 Локтевая часть рукава 2x
5 Полотнище юбки со сгибом 2x
6 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
8 Мешковина кармана 4x
Из кругловязаного полотна в резинку:
a) 2 манжеты длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см и шириной по 23 см, в готовом виде 10 см, включая припуски;
b) 2 детали втачного пояса длиной по 37–39–41–43–45 см и шириной по 13 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.
Платье B
Из крепа, растягивающегося в поперечном направлении:
1 Лиф переда со сгибом 1x
2 Лиф спинки со сгибом 1x
3 Передняя часть рукава 2x
4 Локтевая часть рукава 2x
5 Полотнище юбки со сгибом 2x
6 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
8 Мешковина кармана 4x
c) 2 детали втачного пояса длиной по 61–63–65–67–69 см и шириной по 13 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек B
Детали 1–8
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



Пошив:
Платье A
■ На лифе платья выполнить боковые швы. На рукавах выполнить верхние и нижние швы. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 3 и 4. Выше участков скругления пройм припуски швов втачивания заутюжить на рукава.
■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к припускам швов.
■ На втачном поясе выполнить боковые швы. Пояс притачать, растягивая, к нижнему срезу лифа платья.
■ На юбке выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.
■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин кармана приметать.
■ Нижний срез втачного пояса притачать, растягивая, к верхнему срезу юбки.
■ Манжеты — см. модель 115 A.
■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.
Платье B
Шить в основном так же, как платье A. Вместо втачного пояса из кругловязаного полотна в резинку

Планы раскладки
Платье A
Вискозный креп с продольной и поперечной каймой шириной 140 см

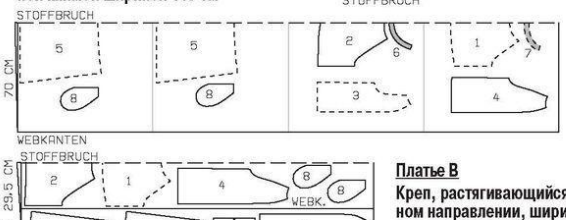

Кругловязаное полотно в резинку шириной 35/70 см

Платье B
Креп, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см
Ткань/кругловязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

выполнить втачной пояс с эластичной сборкой. Манжеты не предусмотрены. По нижним срезам рукавов выполнить кулиски. Припуск на подгибку низа платья пришить вручную.

■ Втачной пояс. Детали втачного пояса стачать в одну длинную полосу (= правый боковой шов). С изнаночной стороны пояса на расстоянии по 1,5 см от продольных срезов портновским мелком вычертить линии для притачивания резиновых жилок. Между этими линиями вычертить еще 7 линий с одинаковыми интервалами. Резиновые жилки наложить вдоль вычерченных линий и притачать зигзагообразными строчками. При этом ширина стежка должна соответствовать толщине резиновой жилки, чтобы жилка лежала внутри зигзагообразной строчки, а не закреплялась ею, иначе сборка не получится. Пояс стянуть на резиновых жилках: на нижней резиновой жилке до длины 88–92–96–100–104 см, на верхней — до длины 70–74–78–82–86 см, на остальных резиновых жилках сборку равномерно распределить. Концы резиновых жилок туго связать или пришить. На втачном поясе выполнить левый боковой шов. Пояс приколоть, растягивая, к нижнему срезу лифа платья и притачать вплотную к верхней резиновой жилке. Верхний срез юбки присборить до длины 116–120–124–128–132 см. Втачной пояс приколоть, растягивая, к верхнему срезу юбки и притачать вплотную к нижней резиновой жилке.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулисок, оставив в швах открытыми участки длиной по 3 см для вдевания эластичных лент. В кулиски вдеть эластичные ленты, концы лент сшить. Длина кулисок в готовом виде составляет по 20–21–21–22–22 см. Открытые участки швов застрочить.

117 Длинный жилет •••



Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 92 см.

Вам потребуется:
Двухлицевое трикотажное полотно хай-тек шириной 140 см: цвета цемента 1,20–1,20–1,50–1,50–1,50 м и белого цвета — 1,00–1,05–1,05–1,10–1,10 м; трикотажное полотно хай-тек бирюзового цвета 0,10 м шириной 135 см для всех размеров; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 80–85–85–85–85 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 маленькая плоская пуговица.
Рекомендуемые ткани: держащие форму трикотажные полотна/ткани.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.

Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей a и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:
Из двухлицевого трикотажного полотна хай-тек цвета бетона:
1 Кокетка полочки, цельнокроеная с рукавом 2x
2 Полочка 2x
3 Кокетка спинки, цельнокроеная с рукавом 2x
4 Спинка 2x
5 Боковая часть 2x
Из двухлицевого трикотажного полотна хай-тек белого цвета:
6 Подборт 2x
7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
8 Обтачка передней части рукава и проймы 2x
9 Обтачка локтевой части рукава и проймы 2x
10 Мешковина кармана 2x
(1x только до линии подкладки)
a) листочка длиной 21 см и шириной 4 см, включая припуски.
Из трикотажного полотна хай-тек бирюзового цвета:
b) планка длиной 15 см и шириной 10 см, в готовом виде 3,5 см, включая припуски.
Прокладка: полосу прокладки шириной ок. 4 см приутюжить к правой полочке поверх разметки кармана. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

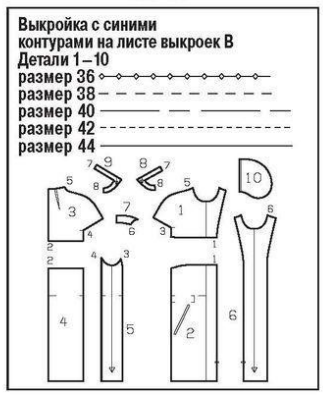

Пошив:
■ На правой полочке выполнить прорезной карман с листочкой с втачными концами. На лицевой стороне правой полочки на расстоянии 1 см (= ширина листочки в готовом виде) от линии шва притачивания листочки разметить линию совмещения листочки. Листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое листочку приметать поверх линии шва притачивания листочки, совместив сгиб листочки с размеченной линией совмещения, открытые срезы листочки лежат между линиями кармана. Листочку притачать по разметке. Большую мешковину кармана притачать по линии шва притачивания мешковины. Полочку разрезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину кармана! Листочку отвернуть на прорез, мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Меньшую мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы листочки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана стачать.

■ Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Планку вывернуть и приутюжить. Планку наложить на левую полочку, боковой конец планки приметать между поперечными метками.

■ На кокетках спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Кокетки полочек притачать к полочкам. Кокетки спинки притачать к частям спинки. Припуски швов разутюжить. Выполнить средний шов по спинке. Боковые части притачать к полочкам и спинке, начав/закончив вверху строчки точно у поперечных меток. Припуски швов разутюжить. С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, при этом в левом плечевом шве на расстоянии 4 см от размеченной линии горловины оставить открытым участок длиной 2 см для левой половинки застежки-молнии. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ Укоротить застежку-молнию у верхнего конца. Измерить длину среза подборта от верха до поперечной метки для притачивания застежки-молнии. На застежке-молнии отмерить необходимую длину минус 5 мм, поставить метку. С помощью кусачек аккуратно удалить с тесьм застежки-молнии верхние ограничители и лишние зубчики. Ограничители снова надеть и крепко их зажать. Тесьмы застежки-молнии срезать на расстоянии по 2 см от зубчиков.

■ Застежку-молнию раскрыть. Правую половинку застежки-молнии (без бегунка) приколоть верхней стороной вверх к продольному срезу правого подборта выше поперечной метки, совместив край тесьмы застежки-молнии с размеченной линией шва. Половинку застежки-молнии притачать, проложив строчку посредине тесьмы застежки-молнии. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед. Продольный срез подборта вместе с тесьмой застежки-молнии заутюжить на подборт, ниже застежки-молнии срез подборта заутюжить на изнаночную сторону до нижнего среза на такую же ширину. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жилету лицевой стороной к лицевой стороне, совместив на правой полочке зубчики застежки-молнии с размеченной линией края правого борта. Припуск по срезу правого борта отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины и нижнему срезу жилета поверх подборта. На левой полочке строчку проложить вдоль линии нижнего края жилета и среза борта, далее строчку проложить вдоль среза горловины. На правой полочке проложить строчку вдоль размеченной линии нижнего края жилета. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачанные края приутюжить. Припуск по срезу правого борта заутюжить на изнаночную сторону. Правую половинку застежки-молнии приметать под край правого борта так, чтобы зубчики застежки-молнии не были видны. Ниже застежки-молнии заутюженный срез подборта приметать к полочке. Правый борт отстрочить на расстоянии 8 мм, закрепляя ниже застежки-молнии подборт.

■ Припуск на подгибку низа жилета заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Застежку-молнию закрыть. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии приколоть к левой полочке, верхний конец тесьмы вложить в открытые срезы левого плечевого шва. Тесьму застежки-молнии притачать вплотную к зубчикам. Планку наложить на левую полочку, передний конец планки подложить под тесьму застежки-молнии и приколоть. Проложить строчку вдоль края тесьмы застежки-молнии. Открытый участок в левом плечевом шве застрочить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить вручную к подгибке низа и к припускам швов.

■ На обтачках рукавов и пройм выполнить верхние швы (контрольная метка 7) и боковые швы (контрольная метка 8). Обтачки приколоть к нижним срезам рукавов и срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачки притачать к рукавам от поперечной метки до поперечной метки, для этого припуски рельефных швов жилета отвернуть. Припуски обтачек надсечь в уголках. Обтачки притачать к срезам пройм боковых частей. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть поверх швов притачивания и настрочить на припуски близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренние срезы обтачек пришить к припускам швов рукавов и рельефных швов жилета.

■ У верхнего уголка левой полочки выполнить нитяную воздушную петлю. С изнаночной стороны правой полочки пришить пуговицу соответственно петле.

Планы раскладки



Двухлицевое трикотажное полотно хай-тек шириной 140 см
Белого цвета
Размеры 36–44

Цвета бетона
Размеры 36, 38



Размеры 40–44

Трикотажное полотно хай-тек шириной 135 см

Бирюзового цвета
Размеры 36–44

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх.

118 A, B Юбки •◐



Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина 64 см.

Вам потребуется:
Юбка A. Хлопчатобумажный атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 0,85–0,85–0,85–0,85–1,10 м шириной 125 см; флизелин H 410; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 8 пуговиц.
Юбка B. Ткань в клетку с эффектом металлик 0,85 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин H 410; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 6 пуговиц.
Рекомендуемые ткани: юбочные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 118 A и 118 B.

Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали *a* припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:
Юбки A, B:
21 Переднее полотнище со сгибом 1x
22 Заднее полотнище 2x
a) пояс длиной 75–79–83–87–91 см и шириной 9 см, в готовом виде 3 см, включая припуски.
Прокладка: приутюжить к поясу.

Пошив:
Юбка A
■ На переднем и задних полотнищах юбки стачать

Планы раскладки

Юбка A

Х/б атлас, растягивающийся в поперечном направлении, шир. 125 см
Размеры 36–42



Размер 44

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для юбки B обратите внимание на раппорт клетки ткани!

Юбка B
Ткань в клетку с эффектом металлик шириной 150 см
Размеры 36–44